

# DMR zu D-STAR Brücken in Österreich



# Kurzzusammenfassung Brücken von DMR zu DSTAR

Ich will erreichen:

**1** D-Star Österreich Modul A

**2** D-Star XLX232M

Ich benütze:

TG6 Zeitschlitz 1 im DMR Austria Netz oder  
TG2325 Zeitschlitz 1 oder 2 Brandmeister Netz

TG110 Zeitschlitz 1 im DMR Austria Netz

## Es wird ein QSO über DMR und D-STAR geführt. Das QSO soll im ganzen D-STAR Netz Österreich, im DMR Austria Netz und im DMR Brandmeister Netz gehört werden.

OE1ZFF sendet mit der Sprechgruppe TG1-6 auf seinem DMR Austria Relais in Wien.

OM OE8ZEE macht Dasselbe auf seinem D-Star Relais Villach auf XLX232A.

OM OE8ZZZ drückt auf dem DMR Brandmeister Relais Dobratsch die PTT Taste mit der Sprechgruppe TG2-2325.


Der OM Kollege OE5ZWW schaltet sich über das D-STAR Relais Vöcklabruck mit XLX022A dazu.

OM OE9YYY sendet über das D-Star Relais Bazora auf XLX024A.

**Am DMR Funkgerät wählen: DMR Austria "TG1-6"; Brandmeister "TG2-2325"**

© OE8VIK

Hotspot  
openSPOT  
verbunden mit:  
XLX232A Österreich

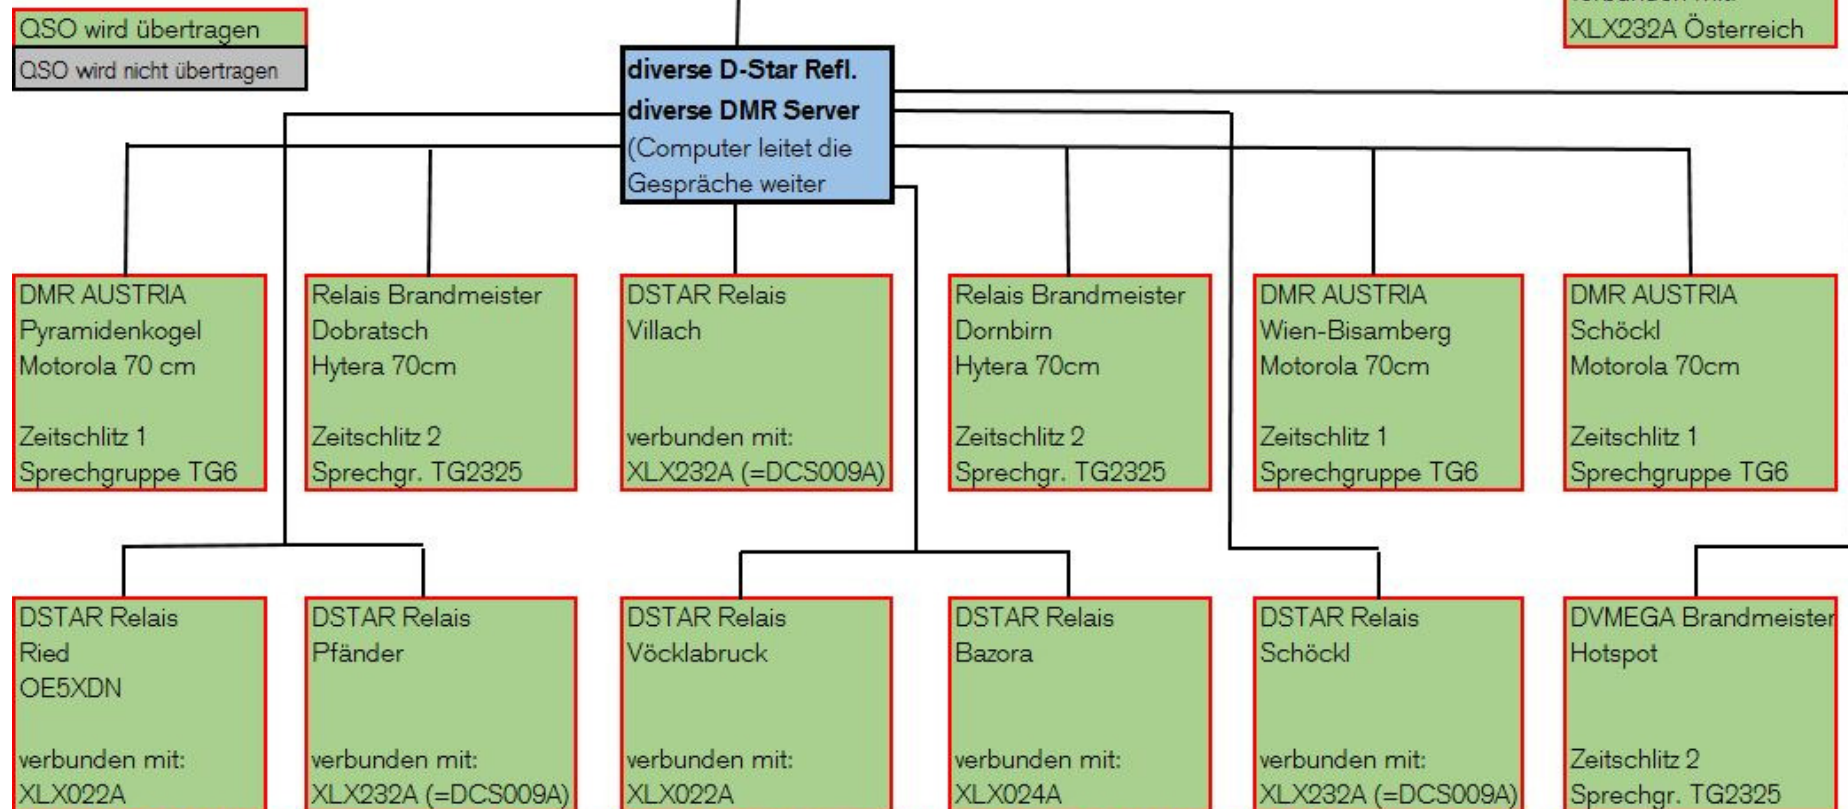


**Das QSO ist im ganzen D-Star Netz in Österreich wie auch in beiden DMR Netzen in Österreich zu hören.**

## 2

### Es wird ein QSO über die Sprechgruppe 110 auf Zeitschlitz 1 geführt. Das QSO soll auch im D-STAR AUSTRIA XLX232 Relektor auf Modul M gehört werden.

OM OE8XXX drückt auf dem DMR Relais Pyramidenkogel 1 Sekunde lang die PTT Taste auf dem Zeitschlitz 1 Sprechgruppe TG110. OM OE1XXX, DL1XX und OE6XXX machen Dasselbe auf ihren DMR Relais. Der OM Kolege OE8ZZZ schaltet sich über das D-STAR Relais Villach auf den XLX232M auf. OE6YYY macht dies mit seinem DSTAR-Relais Schöckl auch.

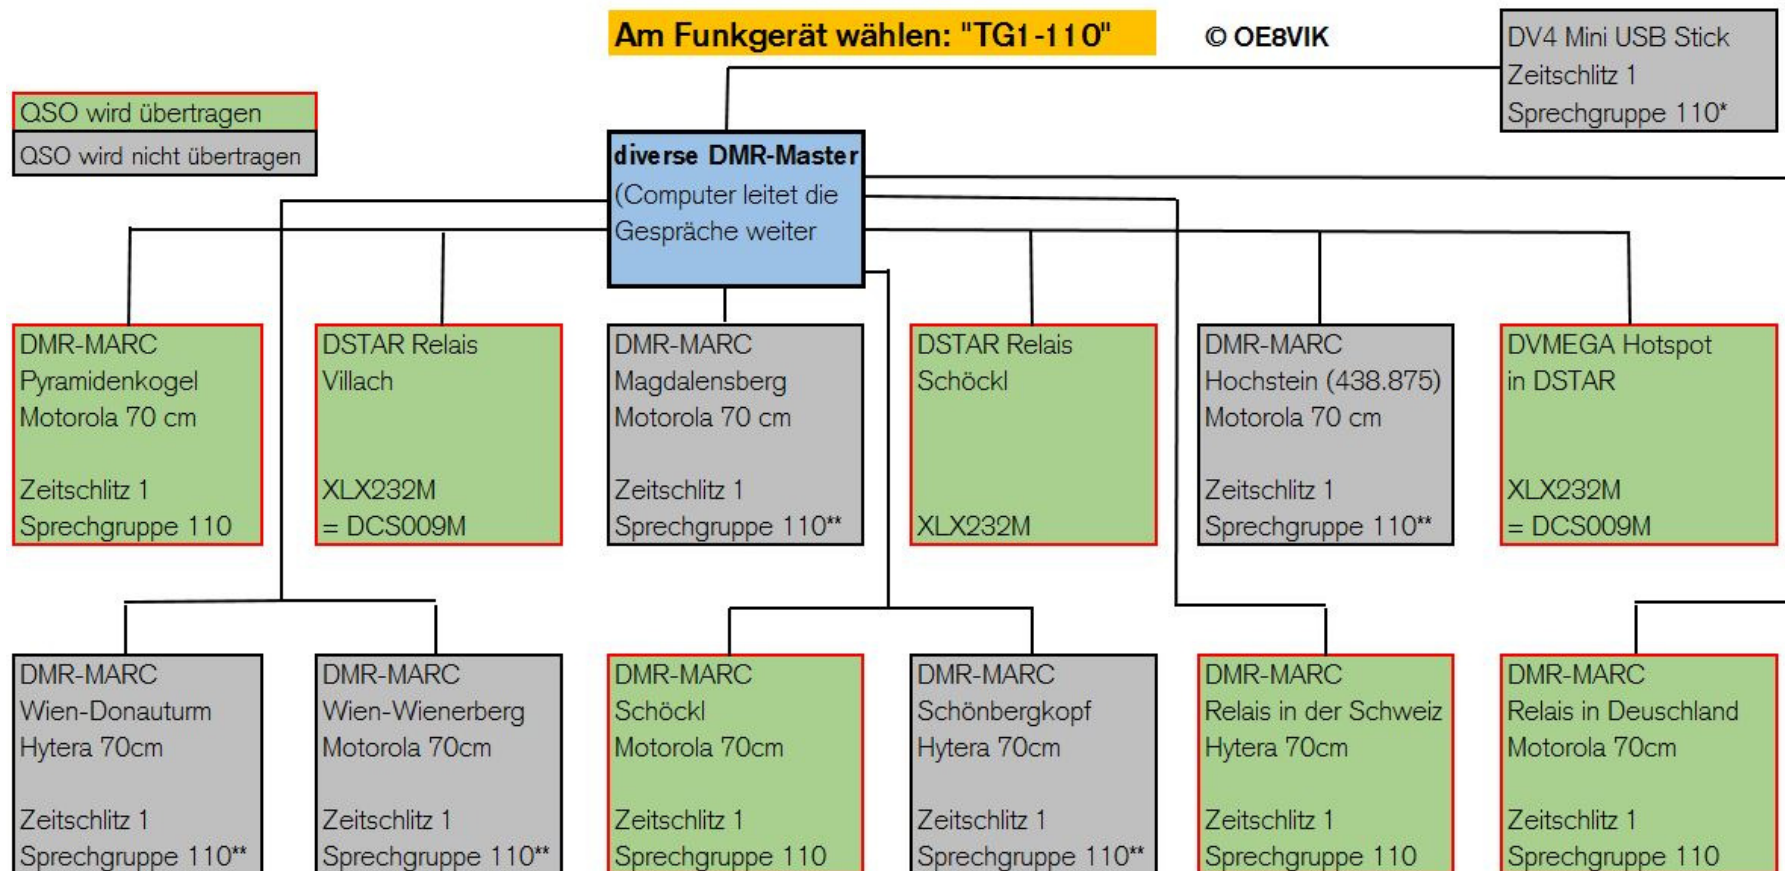

Das QSO ist auf allen DMR Relais zu hören, auf welchen ein OM manuell die Sprechgruppe TG110 aktiviert hat.

Das QSO ist auf allen Relais zu hören, auf welchen ein OM den XLX232M bzw. DCS009M aktiviert hat. Dasselbe gilt für die Hotspots.

\*Der DV4Mini beherrscht die TG110 nicht, weshalb darüber kein QSO geführt werden kann. Alternativ kann der Reflektor 4110 benützt werden.

\*\*Die Sprechgruppe TG110 wurde nicht manuell aktiviert, weshalb das QSO dort nicht zu hören ist.